



Swift

SWIFT



La duplicadora mecánica para llaves de seguridad, de regata y tubulares

Swift es una duplicadora mecánica para **llaves de seguridad con corte plano**, **llaves de regata con corte interior, exterior y con corte doble exterior** y, mediante accesorios opcionales, es apta también para **llaves tubulares y llaves de regata con cuerpo estrecho**.



* Llaves cortadas con accesorios opcionales

SWIFT



La duplicadora mecánica para llaves de seguridad, de regata y tubulares



Swift es **fácil de usar, ligera y compacta, aunque también sumamente versátil** con sus numerosos accesorios opcionales; es sinónimo de fiabilidad, durabilidad y resultados de calidad en los cortes.

- Mordaza optimizada para la fijación de una gama amplia de llaves.
- Calibración precisa para efectuar cortes de calidad.
- Uso ergonómico y confortable.
- Ligera, resistente y duradera.
- Área práctica portaaccesorios.
- Segura para el operador.




Swift ha sido proyectada y producida cumpliendo totalmente con las directivas europeas Marca CE.

SWIFT

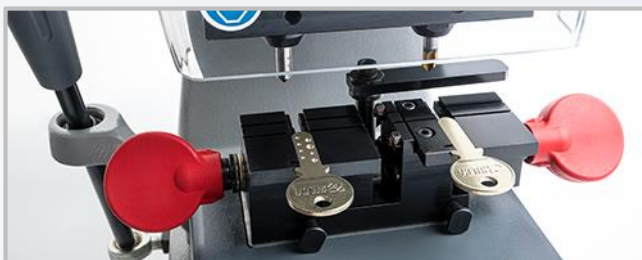

Fijación llave de seguridad





Fijación llave de regata

Mordaza optimizada para la fijación de una gama amplia de llaves de regata y de seguridad


- Swift permite **instalar cómodamente una gama amplia de llaves de seguridad con corte plano y llaves de regata con corte interior, exterior y con corte doble exterior.**
- La mordaza se ha optimizado también para la **instalación óptima de llaves tubulares.**
- También hay disponibles numerosos accesorios opcionales (fresas, palpadores, adaptadores), que permiten ampliar todavía más la gama de llaves duplicables con Swift.

SWIFT

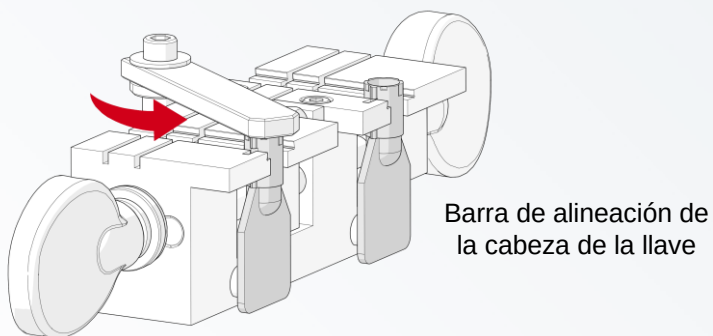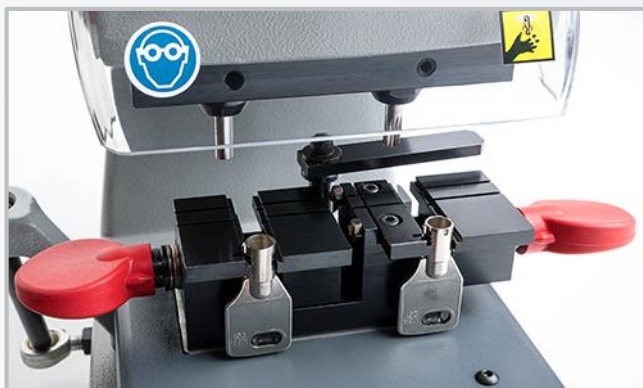

Fijación de las llaves tubulares

- Un dispositivo de posicionamiento de la cabeza de la llave y una barra de alineación facilitan la fijación de las llaves tubulares.
- La fresa FE07 y el palpador TE07, dedicados a la duplicación de llaves tubulares, son opcionales.

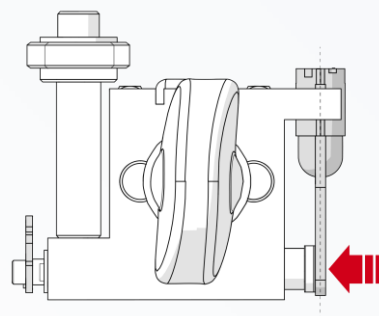


SWIFT



Calibración precisa para efectuar cortes de calidad

- La dotación de la máquina incluye un **palpador de resorte y tuercas de regulación de la calibración**, para que el operador pueda perfeccionar la calibración de las llaves de seguridad y obtener resultados de calidad también con llaves originales desgastadas.
- Se puede calibrar rápidamente la máquina usando las barras "L" y "R" de la dotación.

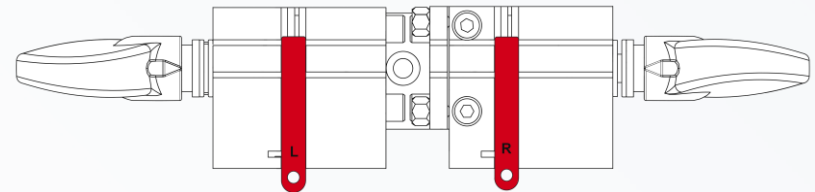


Barras "L" y "R" para la calibración rápida

SWIFT



Uso ergonómico y comfortable

- Las palancas y los mandos de Swift se han realizado en tecnopolímero y con sus formas ergonómicas garantizan un **agarre y una manipulación comfortable**.
- La **traslación del carro** mediante barras y casquillos de deslizamiento es **fluida y sin holguras** para garantizar resultados óptimos de corte.
- Las quijadas del lado fresa se sustituyen fácilmente.

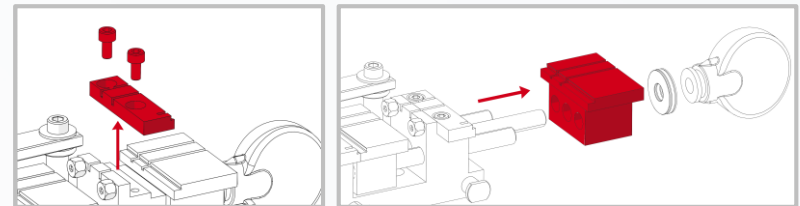

Sustitución fácil de las quijadas en el lado fresa

SWIFT



Ligera, resistente y duradera

- Swift es ligera, compacta y está realizada con componentes de calidad.
- Las fresas de la dotación se han revestido con TiN para obtener una mayor resistencia contra el desgaste, mientras que el motor dura más que la mayoría de las máquinas de la misma tipología comercializadas.

Accesorios en dotación



Corte llaves de seguridad
- Palpador TE01
- Fresa FE01



Corte llaves de regata
- Palpador TE04
- Fresa FE04

SWIFT





Área práctica portaaccesorios

- El área práctica portaaccesorios en la parte superior de la máquina permite tener las herramientas más usadas siempre al alcance.

Segura para el operador


- El interruptor general de la máquina es magnetotérmico, un dispositivo de seguridad, que impide la reanudación automática del funcionamiento de la fresa en caso de apagón y restablecimiento de la corriente eléctrica.

SWIFT

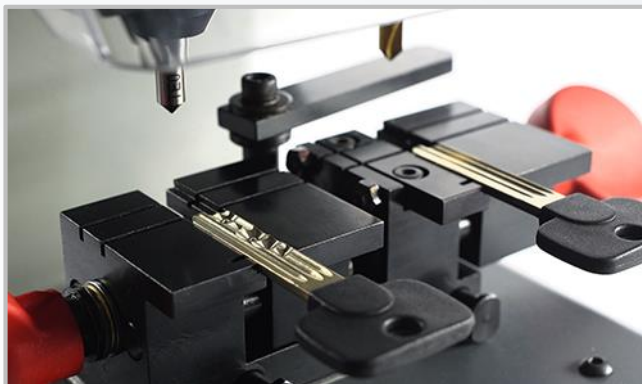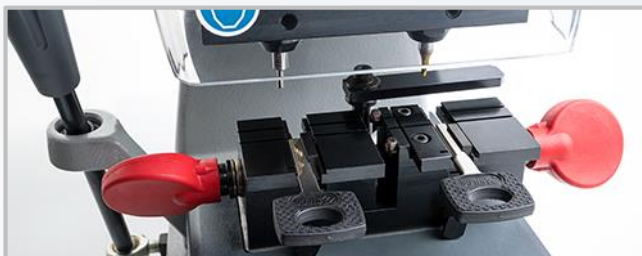


Numerosos accesorios opcionales disponibles

- Swift cuenta con una **gama vasta de accesorios opcionales (adaptadores, fresas, palpadores)**, que permiten cortar numerosas tipologías de llaves, entre las cuales:
 - llaves para Cisa®, Fichet®, Iseo®, Kaba®, MGM®, Mul.T.Lock®, Mottura®, Securital®;
 - llaves para Audi®, BMW®, Ford®, Honda®, Huf®, Mercedes®, Seat®, Skoda®, Toyota®, Volkswagen®, Volvo®.



Adaptadores para
llaves de regata
tipo HU66



Adaptadores para
llaves de regata
tipo HU64



Palpador y fresa para
llaves Mul.T.Lock

SWIFT



Datos Técnicos

Alimentación eléctrica	220V-230V / 50-60Hz
Motor fresa	monofásico 1 velocidad
Fresas	HSS (acero rápido) con revestimiento TiN
Velocidad de la fresa	50Hz: 8000 rpm (+/- 10%), 60Hz: 8000 rpm (+/- 10%)
Movimientos	en 3 ejes mediante barras y casquillos
Recorridos carro	eje X: 24 mm, eje Y: 50 mm, eje vertical Z: 22 mm
Dimensiones:	Anchura: 260 mm, Profundidad: 285 mm, Altura: 315 mm
Peso	12 kg

SWIFT



www.silca.biz

© Copyright by Silca S.p.A. 2018 All Rights Reserved

En conformidad con las vigentes disposiciones de ley sobre propiedad industrial, las marcas y denominaciones comerciales citadas en nuestra documentación se declaran de propiedad exclusiva de los fabricantes de cerraduras y los utilizadores autorizados. Dichas marcas o denominaciones comerciales se citan por simple información, al objeto de hacer comprender sin dificultad a qué cerraduras van destinadas nuestras llaves. Esta documentación está reservada exclusivamente a los profesionales de la reproducción de llaves que utilizan los productos Silca. / Las ilustraciones y los datos técnicos de los productos en esta documentación son indicativos. La Silca se reserva el derecho, quedando invariadas las características principales de los productos, de modificar todo lo que considere necesario y oportuno para mejorar la calidad de sus artículos. Todos los dibujos y las fotografías pertenecen a la Silca; según determina la Ley, se prohíbe toda reproducción aunque parcial, sin autorización por escrito de la Silca S.p.A. En caso de disputas la competencia es de las autoridades judiciales donde está domiciliada la firma, excluyendo cualquier otro fuero.